

LAW OFFICES
SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC

2100 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20037-3202
TELEPHONE (202) 293-7060
FACSIMILE (202) 293-7860

JC511 U.S. PTO
09/225486
01/06/99

JAPAN OFFICE

TOEI NISHI SHIMBASHI BLDG. 4F
13-5 NISHI SHIMBASHI 1-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 105, JAPAN
TELEPHONE (03) 3503-3760
FACSIMILE (03) 3503-3756

01/06/99

JC408
CALIFORNIA OFFICE
1001 CAMINO REAL
SUNNYVALE PARK, CA 94025
TELEPHONE (650) 325-5800
FACSIMILE (650) 325-6606

January 6, 1999

BOX: PATENT APPLICATION

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Re: Application of Mitsuhiro UCHIDA and Noboru SASAKI
IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE OUTPUTTING APPARATUS
Our Reference: Q52871

Dear Sir:

Attached hereto is the application identified above including a Japanese language specification, claims, one (1) sheet of drawing, executed Declaration and Power of Attorney, executed Assignment and PTO Form 1595. The verified English language translation of the application and requisite fee will be submitted in due course.

The Government filing fee is calculated as follows:

Total Claims	19 - 20 =	0 x \$18 =	\$ 000.00
Independent Claims	2 - 3 =	0 x \$78 =	\$ 000.00
Base Filing Fee	(\$760.00)		\$ 760.00
Multiple Dep. Claim Fee	(\$260.00)		\$ 000.00
TOTAL FILING FEE			\$ 760.00
Recordation of Assignment Fee			\$ 40.00
TOTAL U.S. GOVERNMENT FEE			\$ 800.00

Checks for the statutory filing fee of \$ 760.00 and Assignment recordation fee of \$ 40.00 are attached. You are also directed and authorized to charge or credit any difference or overpayment to Deposit Account No. 19-4880. The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. 1.16 and 1.17 and any petitions for extension of time under 37 C.F.R. 1.136 which may be required during the entire pendency of the application to Deposit Account No. 19-4880. A duplicate copy of this transmittal letter is attached.

Priority is claimed from:

Japanese Patent Application

(patent) 1457/1998
(patent) 88357/1998

Filing Date

January 7, 1998
April 1, 1998

The priority documents will be submitted at a later date.

Respectfully submitted,
SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS
Attorneys for Applicant(s)

By: Darryl Mexic
Darryl Mexic
Reg. No. 23,063

DM:tnj

IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE OUTPUTTING APPARATUS

BACK GROUND OF THE INVENTION

Field of the Invention

本発明は、例えばデジタルカメラなどのデジタル画像信号を記録する撮像装置により得られたデジタル画像信号に対して画像処理を施す画像処理方法および装置に関するものである。

Description of the Related Art

近年、各分野でデジタル化が進み、システム構成の大幅な変更が行われている。これに関して写真業界も例外ではなく、CCDにより被写体像を光電的に画像信号に変換し、AD変換を行うことにより画像信号をデジタル化して記録するデジタルスチルカメラ（以下デジタルカメラとする）が普及しつつある。

このようなデジタルカメラの普及に伴い、デジタルカメラにより取得されたデジタル画像信号からカラープリントを提供するサービス（以下デジタルプリントサービスとする）が行われつつある。しかしながら、このようなサービスにおいて得られるプリントの画像品質は、従来より行われているカラーネガフィルムからプリントを作成するカラープリントサービス（以下コンベンショナルサービスとする）により提供されるプリントの画像品質に及ばないのが現状である。この要因として、

- 1) 撮像装置であるデジタルカメラそのものが有する画質
 - 2) デジタルカメラ機種間による性能のばらつき
 - 3) 同一機種のデジタルカメラ間における個体差による性能のばらつき
 - 4) 同一個体のデジタルカメラにおける性能のばらつき
- が挙げられる。

1) におけるデジタルカメラそのものが有する画質については、CCDの性能向上などにより急速に改良されつつあるが、2)～4)の性能のばらつきに関しては、何ら対策がとられていない。

一方、コンベンショナルサービスにおいてもデジタルプリントサービスと同様の問題が生じている。上記デジタルプリントサービスにおける4つの要因をコン

ベンショナルサービスに置き換えると以下ようになる。

1') 撮像装置である銀塩カメラおよびカラーネガフィルムそのものが有する画質

2') カラーネガフィルム品種間による性能のばらつき

3') 同一種のカラーネガフィルム間における各種要因（現像処理、温湿度など）による性能のばらつき

4') 同一のカラーネガフィルムにおける各種要因による性能のばらつき

コンベンショナルサービスの場合、画質を制御するパラメータとしては、カラーバランスとプリント濃度のみであり、とくにカラーバランスは最も重要なパラメータとなっている。したがって、プリント品質を向上させるために、種々の方法によりカラーバランスを安定させる方法が提案されている。

例えば、上記 2') の要因によるプリント品質のばらつきを解消するために、カラーネガフィルムの特性情報をネガ種毎に予めメモリなどに記憶させておき、その情報に基づいてプリント作成条件を決定する方法が提案されている（いわゆるマルチチャンネル手法）。しかしながら、カラーネガフィルムの場合、現像処理によるばらつき、温湿度による性能の変化など上記 3')、4') の要因が非常に大きく、とくに高温に晒されるなどして一旦性能が変化してしまうと、その性能は元には戻らないものである。したがって、マルチチャンネル手法によってもプリント品質を向上させるには限界がある。このため、複数コマを有するカラーネガフィルムから各コマの画像を読み取り、各コマの画素毎の原色情報に基づいてプリント露光量を決定する手法において、第 1 の原色と第 2 の原色間の濃度差、第 1 および第 2 の原色のいずれかと第 3 の原色との濃度差、および 3 原色の平均濃度を求め、平均濃度に対する濃度差の関係を表す特性曲線を作成し、この特性曲線からカラーネガフィルムに固有の値を求めて露光量を制御する方法が提案されている（特開昭 55-46741 号）。このように、カラーネガフィルムの場合には、上述した 3') および 4') の要因が大きく、同じフィルム種であってもネガフィルムの特性を推定するには複数コマの情報を用いる必要がある。

一方、デジタルカメラの場合、毎年数十台もの新機種が発売されているため、マルチチャンネル手法のように機種毎の特性情報を用いてプリント作成条件を決

定することは実質的に不可能である。したがって、上記２）のデジタルカメラの機種間による性能のばらつきについては何らかの方法により推定を行う必要がある。

また、デジタルカメラに用いられるＣＣＤは非常に耐久性に優れ、温湿度条件が変化しても性能変動はほとんどないものである。例えば、高温条件下においては暗電流によるノイズは増加するが、信号強度にはほとんど変化がなく、ネガフィルムと異なり、元の温度に戻せば暗電流も元のレベルに戻るものである。このように、ＣＣＤは性能変動が少ないため、デジタルカメラの特性を知るためには１つの画像信号のみを用いれば充分であると考えられており、複数の画像信号からデジタルカメラの特性を推定しても、プリント品質の向上はほとんどないと考えられていた。

しかしながら、デジタルプリントサービスにおいて、上記２）のばらつきを完全に抑制することができたとしても、上記３）および４）のばらつきが無視できないこととなる。すなわち、カメラの機種が同一であっても、またカメラの機種によるばらつきを抑制できたとしても、ＣＣＤの感度の僅かな違いやレンズの性能差などのカメラの個体差により色の違いが生じるおそれがある。さらに、オートホワイトバランス機能を備えたデジタルカメラにおいても、このようなカメラの個体差に基づくばらつきの影響により画像信号に個体差を生じ、その結果プリント品質が低下するおそれがある。

SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、デジタルカメラなどの撮像装置により取得されたデジタル画像信号に対して画像処理を施して、高画質の再生画像を得ることができる画像処理方法および装置を提供することを目的とするものである。

本発明による画像処理方法は、デジタル画像信号に対して画像処理を施す方法において、

同一の撮像装置により撮影された複数の被写体のデジタル画像信号から、該撮像装置の特性を表す特徴量を抽出し、

該特徴量に応じた画像処理を前記デジタル画像信号に施すことを特徴とするも

のである。

ここで、「複数のデジタル画像信号」とは少なくとも2つ、好ましくは5つ以上のデジタル画像信号のことをいう。

また、「撮像装置の特性」とは、撮像装置の機種の違い、あるいは個体差によるデジタル画像信号の特性のことをいい、具体的には、色、明るさ、階調、鮮鋭度などのことをいう。

なお、本発明による画像処理方法においては、前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合、

前記特徴量が、前記各デジタル画像信号の平均値の全平均値であり、

前記画像処理が、前記全平均値に基づいて、グレーの被写体を示すデジタル画像信号におけるR G Bの色信号を等しい値となるように変換する画像処理であることが好ましい。

ここで、「全平均値」とは、各デジタル画像信号の平均値の平均値のことである。

また、この場合、前記全平均値が、前記各デジタル画像信号の各画素における色により決定される重み係数に基づく重み付け平均値の平均値であることが好ましく、さらに前記平均値または前記重み付け平均値に対して所定の重み係数により重み付けをして前記画像処理を行うことが好ましい。

また、前記特徴量が、前記各デジタル画像信号のヒストグラムまたは累積ヒストグラムに基づいて抽出されるようにしてもよく、とくにデジタル画像信号が色信号により構成される場合、高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号からヒストグラムまたは累積ヒストグラムを求めるようにしてもよい。この場合、前記画像処理が、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号により表される画像のコントラストを変換する画像処理であることが好ましい。

さらに、前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成されている場合に、前記特徴量を前記各デジタル画像信号の色彩度または色飽和度に関する値とし、

前記画像処理を、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号の色彩度を変換する画像処理とすることが好ましい。

さらに、前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成されている場合に、

前記特徴量を、前記各デジタル画像信号の各画素における前記各色信号の平均値に対する前記各画素における該各色信号の値とし、

前記画像処理を、前記各色信号の平均値と前記特徴量との関係を表したテーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理とすることが好ましい。

さらにまた、前記デジタル画像信号がRGBの色信号により構成されている場合に、前記特徴量を、前記各デジタル画像信号の各画素における前記RGB色信号のうちの色信号に対する前記各画素における他の色信号または前記各色信号の値とし、

前記画像処理を、前記一の色信号の値と前記特徴量との関係を表したテーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理とすることが好ましい。

また、上記テーブルを参照して画像処理を行う場合、前記特徴量を高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求めることが好ましい。

さらに、本発明による画像処理方法においては、前記特徴量を、前記各デジタル画像信号のサムネイル画像信号に基づいて抽出することが好ましく、また、前記各デジタル画像信号がJ P E G画像ファイル形式からなる場合には、前記特徴量を該J P E G画像ファイルの直流成分の信号に基づいて抽出することが好ましい。

また、前記撮像装置を、撮像した被写体の情報をデジタル画像信号に変換し、該デジタル画像信号を記録媒体に記録する記録手段を有するものとするのが好ましく、この場合、前記デジタル画像信号を撮像後修正されたか否かを示すフラグとともに前記記録媒体に記録し、前記各デジタル画像信号のうち、前記フラグを有するデジタル画像信号に対してのみ前記特徴量の抽出および前記画像処理を行うことが好ましい。

本発明による画像処理装置は、デジタル画像信号に対して画像処理を施す装置において、

同一の撮像装置により撮影された複数の被写体のデジタル画像信号から、該撮像装置の特性を表す特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、

該特徴量に応じた画像処理を前記デジタル画像信号に施す画像処理手段とを備えたことを特徴とするものである。

なお、本発明による画像処理装置においては、前記デジタル画像信号がRGBの色信号により構成されている場合、前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号の平均値の全平均値として抽出する手段であり、

前記画像処理手段が、前記全平均値に基づいて、グレーの被写体を示すデジタル画像信号におけるR G Bの色信号を等しい値となるように変換する画像処理を行う手段であることが好ましい。

また、前記特徴量抽出手段は、前記全平均値を前記各デジタル画像信号の各画素における色により決定される重み係数に基づく重み付け平均値の平均値として抽出する手段であることが好ましく、この場合、前記平均値または前記重み付け平均値に対して所定の重み係数により重み付けをして前記画像処理を行うことが好ましい。

さらに、本発明による画像処理装置においては、前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号のヒストグラムまたは累積ヒストグラムに基づいて抽出する手段としてもよく、とくに、デジタル画像信号が色信号により構成されている場合、前記ヒストグラムまたは累積ヒストグラムを、高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求める手段であることが好ましい。この場合、前記画像処理手段は、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号により表される画像のコントラストを変換する手段であることが好ましい。

さらにまた、前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成されている場合、

前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号の色彩度または色飽和度に関する値として求める手段であり、

前記画像処理手段が、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号の色彩度を
変換する手段であることが好ましい。

また、前記デジタル画像信号がRGBの色信号により構成されている場合、

前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号の各画素における前記各色信号の平均値に対する前記各画素における該各色信号の値として求める手段であり、

前記画像処理手段が、前記各色信号の平均値と前記特徴量との関係を表したテ

ーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理を行う手段であることが好ましい。

さらに、前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成されている場合、前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号の各画素における前記R G B色信号のうち一の色信号に対する前記各画素における他の色信号または前記各色信号の値として求める手段であり、

前記画像処理手段が、前記一の色信号の値と前記特徴量との関係を表したテーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理を行う手段であることが好ましい。

なお、この場合、前記特徴量抽出手段は、前記特徴量を高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求める手段であることが好ましい。

また、本発明による画像処理装置においては、前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を前記各デジタル画像信号のサムネイル画像信号に基づいて抽出する手段であることが好ましく、前記各デジタル画像信号がJ P E G画像ファイル形式からなる場合には、前記特徴量抽出手段が、前記特徴量を該J P E G画像ファイルの直流成分の信号に基づいて抽出する手段であることが好ましい。

さらに、前記撮像装置が、撮像した被写体の情報をデジタル画像信号に変換し、該デジタル画像信号を記録媒体に記録する記録手段を有することが好ましく、この場合、前記記録手段が前記デジタル画像信号が撮像後修正されたか否かを示すフラグとともに前記デジタル画像信号を前記記録媒体に記録する手段であり、

前記特徴量抽出手段および前記画像処理手段が、前記各デジタル画像信号のうち、前記フラグを有するデジタル画像信号に対してのみ前記特徴量の抽出および前記画像処理を行う手段であることが好ましい。

本発明の画像処理方法および装置によれば、同一の装置により撮像された複数の被写体のデジタル画像信号から撮像装置の特性を表す特徴量を抽出するようにしたため、その特徴量は被写体の如何に関わらず、その撮像装置の特性を最もよく表すものとなる。すなわち、あるデジタル画像信号が高彩度の被写体を撮像したり、逆光の被写体を撮像することにより得られた場合であっても、特徴量は複数のデジタル画像信号から求められることから、被写体に依存する各デジタル画

像信号ごとの特徴量の誤差が補償され、その結果、特徴量は撮像装置固有の特性を最もよく表すこととなる。また、カメラの機種のみならず、同一の機種による個体差も補償されることとなる。したがって、この特徴量に基づいて、特徴量に応じた画像処理をデジタル画像信号に対して施すことにより、デジタル画像信号は特徴量に応じて最適な画像処理が施されることとなり、画像処理が施されたデジタル画像信号を再生することにより、最適な画像処理が施された高画質の再生画像を得ることができる。

また、デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合に、特徴量を各デジタル画像信号の平均値の平均値（全平均値）として求め、この全平均値に基づいてグレーの被写体を表すデジタル画像信号におけるR G B色信号を等しい値となるように変換することにより、グレーの画像信号を適切なグレーに再現できるように画像処理を施すことができ、これにより色が適切に修正された高画質の再生画像を得ることができる。

この場合、全平均値を各デジタル画像信号の各画素における色により決定される重み係数に基づく重み付け平均値の平均値として求めることにより、例えば高彩度の画素に対しては重み付け係数を小さくして彩度に影響されない特徴量を求めることができる。

また、平均値あるいは重み付け平均値を所定の重み付け係数により重み付けして画像処理を行うことにより、デジタル画像信号により表される被写体の色温度をも補正することができる。

さらに、デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合に、特徴量を各デジタル画像信号の各画素における各色信号に平均値に対する各画素における色信号の値とし、各色信号と特徴量との関係を表すテーブルを作成し、このテーブルを参照してデジタル画像信号を変換することにより、演算時間を短縮してデジタル画像信号に対して効率よく画像処理を施すことができる。この場合、特徴量を各デジタル画像信号の各画素におけるR G B色信号のうちの一の色信号に対する各画素における他の色信号または各色信号の値とし、一の色信号の値と特徴量との関係を表したテーブルを参照してデジタル画像信号に対して画像処理を施しても、同様に演算時間を短縮することができる。

また、テーブルを作成する際に、高彩度画素を除去したデジタル画像信号から特徴量を求めることにより、彩度に影響されない適切な特徴量を求めることができる。

さらに、各デジタル画像信号についてのサムネイル画像信号が作成されている場合、サムネイル画像信号は各デジタル画像信号のデータ量が大幅に低減されているため、このサムネイル画像信号に基づいて特徴量を抽出することにより、特徴量を求めるための演算時間を大幅に短縮することができる。

また、デジタル画像信号がJ P E G画像ファイル形式からなる場合には、J P E G画像ファイルの直流成分に基づいて特徴量を抽出することにより、特徴量を求めるための演算時間を短縮することができる。

さらに、デジタル画像信号を記録媒体に記録する撮像装置において、デジタル画像信号を記録媒体に記録する際に、撮像装置によりデジタル画像信号に対して画像処理が施されたか否かを示すフラグを記録することにより、フラグを有するデジタル画像信号に対してのみ特徴量の抽出および画像処理を行うことができ、画像処理が施されたデジタル画像信号に対してさらに画像処理を施すことがなくなり、これにより、デジタル画像信号に対して効率よく画像処理を施すことができる。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

図1は、本発明の実施形態による画像処理装置を内包する画像再生システムの構成を示すブロック図である。

DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態による画像処理装置を内包する画像再生システムの構成を示すブロック図である。図1に示すように、本発明の実施形態による画像処理装置を内包する画像再生システムは、被写体を撮像することにより取得されるデジタル画像信号Sをメモリーカードなどの記録媒体1Aに記録するデジタルカメラなどの撮像装置1と、記録媒体1Aに記録されたデジタル画像信号Sに対して画像処理を施して処理済み画像信号S'を得る画像処理装置2と、処理済み画像信号S'をプリントあるいはC R Tなどに可視像として再生するための再生装置3とからなる。な

お、デジタル画像信号 S はカラー画像信号であり、R G B の 3 色の色信号 R, G, B から構成されるものである。

画像処理装置 2 は、記録媒体 1 A に記録された複数のデジタル画像信号 S に基づいて、撮像装置 1 の特性を表す特徴量 T を抽出する特徴量抽出手段 4 と、特徴量 T に基づいて、デジタル画像信号 S に対して画像処理を施す画像処理手段 5 とからなる。なお、本実施形態においては特徴量 T に基づいて、デジタル画像信号 S のグレースケールを適切なものとする色補正を画像処理として行うものである。また、デジタル画像信号 S は記録媒体 1 A により画像処理装置 2 に入力されるが、通常、1 つの記録媒体 1 A には同一の撮像装置 1 により取得されたデジタル画像信号 S のみしか記録されることはないため、画像処理装置 2 においては、同一の撮像装置 1 により撮像されたデジタル画像信号 S を識別することは容易である。

本実施形態においては、デジタル画像信号 S のグレースケールを補正する画像処理を行うことから、特徴量抽出手段 4 においては、特徴量 T として各デジタル画像信号 S を構成する色信号 R, G, B の平均値が求められる。平均値の求め方としては、まず、各デジタル画像信号 S について、色信号 R, G, B の平均値 R_i , G_i , B_i が求められ、さらに平均値 R_i , G_i , B_i の平均値 R_{ave} , G_{ave} , B_{ave} が求められる。ここで、デジタル画像信号 S が N 個ある場合、平均値 R_{ave} , G_{ave} , B_{ave} は下記の式 (1) により求められる。

$$\begin{aligned} R_{ave} &= \sum R_i / N \\ G_{ave} &= \sum G_i / N \\ B_{ave} &= \sum B_i / N \end{aligned} \quad (1)$$

但し、 $i = 1 \sim N$

なお、単純に平均処理を行うのではなく、特徴量 T の精度を向上させるために、選択的に抽出した画素についての平均を特徴量とすることが好ましい。例えば、各デジタル画像信号 S において、 $\Delta GR = G - R$ 、 $\Delta GB = G - B$ などのように色差信号を生成し、この色差信号 ΔGR , ΔGB の絶対値が所定の閾値以下である画素を抽出することにより、低彩度の画素のみを抽出して特徴量 T に反映させることができる。また、色差でなく、色信号 R, B, G に対してマトリクス処理を施し、輝度、色相、彩度の信号に変換して、彩度信号に対して閾値処理を施し、

彩度が所定の閾値以下の画素のみを抽出して特徴量Tに反映させることもできる。さらに、彩度または色差に応じて、平均値に対する重みを変化させるような重み付け平均値を求めることもできる。このような方法により選択的に抽出した画素に基づいて平均値を求めることにより、デジタル画像信号S中に存在する高彩度な被写体の影響を低減して、より確度の高い特徴量を求めることができる。

画像処理手段5においては、以下のようにして画像処理が施される。

(方法1)

上述したように求められた平均値Rave, Bave, Gaveに基づいて、デジタル画像信号Sの各画素に対して下記の式(2)に示す演算を施す。

$$\begin{aligned} R' &= R + (Gave - Rave) \\ G' &= G \\ B' &= B + (Gave - Rave) \end{aligned} \quad (2)$$

但し、R', G', B' は処理後の各画像信号の画素の信号、R, G, Bは処理前の画素の信号である。

この式(2)に基づく画像処理により、撮像装置1が固有に有する色再現のずれを補正することができる。

また、上述したように求められた平均値Rave, Bave, Gaveをパラメータとして下記の式(3)によりデジタル画像信号Sの各画素に対して演算を施すようにしてもよい(方法2)。なお、式(3)においては、各デジタル画像信号Sの平均値R_i, G_i, B_iをも演算に用いるものである。

$$\begin{aligned} R' &= R + k_1 (Gave - Rave) + k_2 (G_i - R_i) \\ G' &= G \\ B' &= B + k_1 (Gave - Rave) + k_2 (G_i - B_i) \end{aligned} \quad (3)$$

但し、k₁, k₂ : 重み係数 (k₁ + k₂ = 1)

式(3)に基づく画像処理により、撮像装置1の色再現のずれに加えて、被写体の色温度の補正も行うことができる。なお、式(2), (3)においてはGを基準としているが、RまたはBを基準としてもよい。

また、デジタル画像信号Sのヒストグラムまたは累積ヒストグラムを特徴量Tとして抽出して画像処理を行うようにしてもよい(方法3)。この方法3は以下

のようにして特徴量 T を求める。まず、N 個のデジタル画像信号 S についてヒストグラムを求める。高彩度画素を除去して選択的な画素に関するヒストグラムを求めるのは好ましい方法であるが、この場合は各画像の寄与が等しくなるように選択された画素数に応じて規格化処理を行う。ヒストグラムからは各種 2 次的な特徴量 T を再抽出することができる。例えば、デジタル画像信号 S のメディアン値、メディアン値を中心とした前後 10 % の平均値、メディアン近傍における累積ヒストグラムの傾きなどを容易に求めることができる。そして、ヒストグラムまたは累積ヒストグラムから特徴量 T を抽出した後、上記方法 1、2 と同様の方法により各画像信号について画像処理を行うことができる。

なお、本実施形態においては、特徴量 T を抽出するために記録媒体 1 A に記録された全てのデジタル画像信号 S を画像処理装置 2 に読み込む必要があるが、通常、デジタル画像信号 S は 1 画像 1 ファイルという形態で保存されるため、デジタル画像信号 S の読み込みおよび特徴量の抽出に長時間を要することとなり好ましくない。一方、画像ファイル形式の中には画像ファイル中に、本画像の他に画素数の少ない本画像の縮小画像であるサムネイル画像が同梱できるものがある。そのようなファイル形式を使用可能な場合は、サムネイル画像を表すサムネイル画像信号を用いて特徴量 T を抽出することにより、画像ファイル数が多い場合でも短時間で特徴量 T を抽出でき、本画像に対する画像処理に素早く進行することができる。

次いで、本発明の具体的な実施例について説明する。

(実施例 1)

富士写真フイルム株式会社製のデジタルスチルカメラ DS-300 を用いて 50 枚の画像の撮影を行った。各被写体中に 18 % の反射率を持つニュートラルグレー色を有するグレー版を写し込んだ。画像ファイルを IBM/PC AT 互換機のパーソナルコンピュータで読み込んだ後、下記に示す画像処理を施し、富士写真フイルム株式会社製ピクトログラフィー 3000 に出力して画像のハードコピーを作成した。なお、特徴量 T は J P E G ファイル内に内包されているサムネイル画像を用いて抽出した。また、画像処理は G のデータはそのままに、各々の方法により算出した R と B のシフト量を全画素について演算することにより行っ

た。

A) 画像処理なし

B) 各画像から算出した平均値のRGB値が各々一致するように各々の画像についてシフト量を求めた。

C) 各画像のニュートラルグレーのRGB値が一致するように各々の画像についてシフト量を求めた。

D) 方法2によりシフト量を求めた。但し、 $k_1 = 0.5$ 、 $k_2 = 0.5$ を使用した。

E) 方法3によりシフト量を求めた。但し、累積ヒストグラムのメディアン値の前後10%のデータの平均値を特徴量とした。 k_1 、 k_2 は各々0.5を使用した。

このようにして作成した50枚の画像のニュートラルグレーの濃度を測定し、下記式(4)によりSN比を算出した。

$$\text{SN比} = 10 \times \log(100 / \sum((R-G)^2 + (B-G)^2)) \quad (4)$$

また、10人の被験者により官能評価を行った。50枚画像全体の仕上がりの総合評価を10点満点で採点してもらい、合計点を算出した。

表 1

	A	B	C	D	E
SN比	12.5	20.5	57.4	36.7	45.5
官能評価	37	45	95	87	90

以上のように、本発明のD、Eは従来法のAまたはBと比べてSN比、官能評価ともに優れている。このように、本発明の画像処理方法により優れた品質のプリントまたは画像信号を提供することができる。

(実施例2)

実施例1と同様の方法により50枚の画像の撮影を行った。但し、以下に示す4種のカメラを用意して各々のカメラについて撮影を行った。
昼光下で18%グレー版を撮影した際に、18%グレーのRGB値が、

a) $R = 128$ $G = 128$ $B = 128$

b) $R = 108$ $G = 128$ $B = 128$

c) R = 1 2 8 G = 1 0 8 B = 1 2 8

d) R = 1 2 8 G = 1 2 8 B = 1 0 8

となるようにカメラ内のゲイン値を調整した。

実施例 1 の A と C の方法により画像処理を行い、S N 比を算出した。

表 2

	A	C
a)	12.5	57.4
b)	6.7	56.7
c)	6.4	57.3
d)	6.8	56.5

表 2 より、本発明の画像処理方法は、カメラのばらつきの影響を受けず、安定した仕上がり品質を有するプリントまたは画像データを提供できることがわかる。

(実施例 3)

製造元が異なる 5 機種 of デジタルカメラを用いて、それぞれ 5 0 枚の画像を撮像した。これらの画像を富士写真フイルム株式会社製ピクトログラフィー 3 0 0 0 に出力して画像のハードコピーを作成し、合格率を判定した。合格率は、各画像について出荷可能なグレーバランスとなっているか否かにより判定した。なお、ハードコピーを作成するに際し、

(1) 画像処理を行うことなくそのまま出力

(2) 下記の方法によりカメラごとの画像データを用いて色補正を行った後出力の 2 つの方法により出力されたハードコピーを比較した。

(2) の色補正は次のように行った。

i) 各コマについてヒストグラムを作成し、ハイライト側 1 % の点、シャドー側 1 % の点において R G B とともに規格化を行い、高彩度画素の除去を行った。

ii) i) において残された点について、規格化を行わない元のデータについて、G のデータに対応する R および B のデータの積算を行った。この積算は全てのコマの全ての画素（高彩度画素は除く）について行った。

iii) ii) において求めた積算値を積算回数で除算することにより平均値を求めた。G に対する R および B の積算平均値のデータについて、最小二乗法により各カメ

ラのGに対するRおよびBの応答直線を求めた。

iv)各コマについて、そのコマのデータのみより上記i)～iii)の方法により求めたG=128に対応するRおよびBの値と、全コマを用いて上記i)～iii)の方法により求めたG=128のRおよびBの値との平均値がグレーとなるようにプリントする。すなわち、RおよびBについてはその平均値と128との差を、そのコマの全画素について加減算して出力すべき画像データを得た。

以上の方法により作成したプリントについて合格率の判定を行った結果を下記の表3に示す。デジタルカメラにより撮像された画像をプリントして顧客に提供する業者は、合格率が高いほど無人で作業を行うことができるため、生産性を向上でき、利益に直結するものである。なお、合格率は100%が理想である。

表 3

	(1)(%)	(2)(%)
カメラ 1	54	96
カメラ 2	36	94
カメラ 3	72	96
カメラ 4	44	92
カメラ 5	38	96

以上のように、本発明によれば、そのまま出力したのでは合格率が低いデジタルカメラにより取得された画像についても、90%以上の合格率とすることができた。

(実施例 4)

実施例 3 と同様に、5 機種 of デジタルカメラについてそれぞれ 50 枚取得された画像に対して下記の方法 (4) および (5) に示す画像処理を施してプリント画像を作成し、それぞれ 5 点満点の官能評価を行った。

(方法 4)

i)上記方法 2 により色補正を行った。

ii)ハイライトおよびシャドー近傍の画素を除去し、主要被写体が中心となる画素を抽出した。その画素についてヒストグラムを作成し、そのヒストグラムの 10%～90%のレンジを被写体のコントラストと定義した。

iii)被写体のコントラストを全コマについて求め、その平均値をそのカメラの被写体コントラストと定義した。カメラの被写体コントラストが目標値となるように全コマについて階調修正を行った。なお、階調修正はR G B独立に行うこともできるが、本方法においてはR G Bの平均値によりR G Bとも同一の階調修正を行った。

(方法5)

i)上記方法4に引き続き、高彩度画素について下記の式(4)によりR G BをH S Iに変換する。

$$\begin{aligned} I &= 0.57735 \times (R + G + B) \\ V1 &= 0.7071 \times (G - B) \\ V2 &= 0.40824 \times (2R - G - B) \\ H &= \tan^{-1}(V1, V2) \\ S &= \sqrt{V1^2 + V2^2} \end{aligned} \quad (4)$$

そして、同一カメラの全コマの高彩度画素について、彩度Sの平均値Shを求める。

ii)彩度Shが目標値となるように、全コマの画像について色処理を行う。目標値がSmであるとする、上記式(4)により各画素のR G BをH S I変換し、各画素の彩度Siを下記の式(5)により変換して新たな彩度Si'を求め、逆変換によりR G Bに戻す。

$$Si' = Si \times Sm / Sh \quad (5)$$

以上のようにして作成した方法(1)、(2)、(4)および(5)の4種のプリントについて、それぞれ5点満点の官能評価を行い、各カメラについて平均値を求めた結果を下記の表4に示す。

表4

	方法1	方法2	方法4	方法5
カメラ1	2.3	3.2	4.5	4.5
カメラ2	1.8	3.0	3.8	4.3
カメラ3	2.8	3.0	4.7	4.6
カメラ4	2.2	3.1	3.9	4.4

カメラ 5	1.9	2.9	4.1	4.3
-------	-----	-----	-----	-----

表 4 に示すように、方法 2 によりグレーバランスの補正を行うことにより、ユーザの満足度は向上するが、不十分である。方法 2 に加えてさらに方法 4 のような階調修正、方法 5 のような色彩度修正を行うことにより、飛躍的に満足度を向上することができる。

なお、上記実施形態においては、上述した方法 1 ～ 5 によりデジタル画像信号 S に対して画像処理を施しているが、下記の方法 6 により画像処理を施すようにしてもよい。

(方法 6)

まず、あるデジタル画像信号 S について、各画素の平均値 $M_j = (R_j + G_j + B_j) / 3$ ($j = 1 \sim m$ 、 m は画素数) を求める。そして、平均値 M_j を横軸に、平均値 M_j に対する色信号 R_j 、 G_j 、 B_j の値を縦軸にプロットする。これを全てのデジタル画像信号 S に対して行い、平均値 M_j と色信号 R_j 、 G_j 、 B_j との関係を得る。なお、平均値 M_j が同一の値の場合は、色信号 R_j 、 G_j 、 B_j を積算し、積算した回数により除算して平均値 M_j と色信号 R_j 、 G_j 、 B_j との関係を得る。より具体的には、まず、量子化された階調数に相当するカウンタおよびデータ積算領域を用意する。複数のデジタル画像信号 S の各画素について色信号 R_j 、 G_j 、 B_j の平均値 M_j を求め、その平均値 M_j に対する各色信号値 R_j 、 G_j 、 B_j をデータ積算領域に加算してカウンタを増加させる。全画像信号 S の全画素についてこの演算が終了した後、カウンタに値を有するデータ積算領域のデータをカウンタにより除算する。そしてこれにより、各画素の平均値 M_j に対する色信号 R_j 、 G_j 、 B_j の出力のテーブルを得る。このテーブルについて最小二乗法などにより平均値 M_j と色信号 R_j 、 G_j 、 B_j の出力との関係を表す直線あるいは曲線を求める。そしてこの直線または曲線を用いて、各画素の色信号を逆変換することにより新しい RGB の信号値を得る画像処理を行う。

この場合についても、各画素の平均値に対する RGB 各出力のテーブルを作成する際に高彩度の画素を除去して低彩度の画素についてのみテーブル作成に使用することが好ましい。

なお、方法4においては、各画素の平均値 M_j と色信号 R_j 、 G_j 、 B_j との関係を求めているが、各画素において選択された一の色信号（例えば R_j ）に対する他の色信号（ G_j 、 B_j ）の関係を求めるようにしてもよく、一の色信号（ R_j ）に対する3色の色信号（ R_j 、 G_j 、 B_j ）の関係を求めるようにしてもよい。

また、デジタルカメラなどの撮像装置1の画像ファイル形式は、J P E G（正確にはJ P E G File Interchange Format）が主流となっている。このファイル形式はD C T（Discrete Cosine Transfer）により周波数領域で情報圧縮を行っている。したがって、復元処理には多少の演算時間を要することになる。このようなファイルから特徴量 T を抽出する場合は、演算の少ない直流成分データを用いることが好ましい。ここで、直流成分とはD C T変換を行ったときの周波数0に相当する係数であり、J P E Gの 8×8 ブロックのD C Tの場合、64ピクセルの平均値となる。このように、J P E Gファイルの直流成分データを用いることにより、全画像を復元して特徴量 T を抽出するよりも大幅に抽出時間を短縮することができる。

さらに、撮像装置1が取得されたデジタル画像信号 S に対して画像処理を施して記録媒体1Aに記録することが可能なものである場合、画像処理が施されたか否かを示すフラグとともにデジタル画像信号 S を記録媒体1Aに記録するようにしてもよい。これにより、画像処理が施されたデジタル画像信号 S に対しては特徴量 T の抽出および画像処理を施す必要がなくなり、効率よくデジタル画像信号 S に対して画像処理を行うことができる。

また、上記実施形態においては、各デジタル画像信号 S の平均値を特徴量 T として、デジタル画像信号 S に対してグレーバランスを補正する画像処理を施すようにしているが、特徴量および画像処理の内容はこれに限定されるものではない。例えば、各デジタル画像信号 S のヒストグラムあるいは累積ヒストグラムを特徴量 T として求めた場合、そのヒストグラムなどから各デジタル画像信号 S の階調を特徴量として求め、この特徴量に基づいて階調を軟調にしたり硬調にしたり、あるいはコントラストを変更したりする画像処理をデジタル画像信号 S に対して施すことができる。また、デジタル画像信号 S の周波数特性を特徴量 T として求

めた場合、鮮鋭度が高い場合には平滑化処理を施したり、逆に低い場合にはシャープネス強調処理を画像処理としてデジタル画像信号 S に対して施すことができる。

さらに、上記実施形態においては 3 色のデジタル画像信号 S に対して画像処理を施すようにしているが、これに限定されるものではなく、輝度信号のみのデジタル画像信号 S あるいは 4 色以上の色信号を有するデジタル画像信号 S に対しても同様に特徴量を抽出して画像処理を行うことができるものである。

3

What is claimed is;

1. デジタル画像信号に対して画像処理を施す方法において、

同一の撮像装置により撮影された複数の被写体のデジタル画像信号から、該撮像装置の特性を表す特徴量を抽出し、

該特徴量に応じた画像処理を前記デジタル画像信号に施すことを特徴とする画像処理方法。

2. 前記デジタル画像信号がRGBの色信号により構成される場合、

前記特徴量が、前記各デジタル画像信号の平均値の全平均値であり、

前記画像処理が、前記全平均値に基づいて、グレーの被写体を示すデジタル画像信号におけるRGBの色信号を等しい値となるように変換する画像処理であることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

3. 前記全平均値が、前記各デジタル画像信号の各画素における色により決定される重み係数に基づく重み付け平均値の平均値であることを特徴とする請求項2記載の画像処理方法。

4. 前記平均値に対して所定の重み係数により重み付けをして前記画像処理を行うことを特徴とする請求項2記載の画像処理方法。

5. 前記重み付け平均値に対して所定の重み係数により重み付けをして前記画像処理を行うことを特徴とする請求項3記載の画像処理方法。

6. 前記特徴量が、前記各デジタル画像信号のヒストグラムまたは累積ヒストグラムに基づいて抽出されることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

7. 前記デジタル画像信号が色信号により構成される場合、前記ヒストグラムまたは累積ヒストグラムが、高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求められることを特徴とする請求項6記載の画像処理方法。

8. 前記画像処理が、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号により表される画像のコントラストを変換する画像処理であることを特徴とする請求項6記載の画像処理方法。

9. 前記画像処理が、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号により表される画像のコントラストを変換する画像処理であることを特徴とする請求項7記載の画像処理方法。

10．前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合、

前記特徴量が、前記各デジタル画像信号の色彩度または色飽和度に関する値であり、

前記画像処理が、前記特徴量に基づいて前記デジタル画像信号の色彩度を変換する画像処理であることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

11．前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合、

前記特徴量が、前記各デジタル画像信号の各画素における前記各色信号の平均値に対する前記各画素における該各色信号の値であり、

前記画像処理が、前記各色信号の平均値と前記特徴量との関係を表したテーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理であることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

12．前記デジタル画像信号がR G Bの色信号により構成される場合、

前記特徴量が、前記各デジタル画像信号の各画素における前記R G B色信号のうち一の色信号に対する前記各画素における他の色信号または前記各色信号の値であり、

前記画像処理が、前記一の色信号の値と前記特徴量との関係を表したテーブルを参照して前記デジタル画像信号を変換する処理であることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

13．前記特徴量が高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求められることを特徴とする請求項11記載の画像処理方法。

14．前記特徴量が高彩度画素を除去した前記デジタル画像信号から求められることを特徴とする請求項12記載の画像処理方法。

15．前記特徴量が、前記各デジタル画像信号のサムネイル画像信号に基づいて抽出されることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

16．前記各デジタル画像信号がJ P E G画像ファイル形式からなり、前記特徴量が該J P E G画像ファイルの直流成分の信号に基づいて抽出されることを特徴とする請求項1記載の画像処理方法。

17．前記撮像装置が、撮像した被写体の情報をデジタル画像信号に変換し、該デジタル画像信号を記録媒体に記録する記録手段を有することを特徴とする請求

項 1 記載の画像処理方法。

18. 前記デジタル画像信号が撮像後修正されたか否かを示すフラグとともに前記記録媒体に記録され、

前記各デジタル画像信号のうち、前記フラグを有するデジタル画像信号に対してのみ前記特徴量の抽出および前記画像処理を行うことを特徴とする請求項 17 記載の画像処理方法。

19. デジタル画像信号に対して画像処理を施す装置において、

同一の撮像装置により撮影された複数の被写体のデジタル画像信号から、該撮像装置の特性を表す特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、

該特徴量に応じた画像処理を前記デジタル画像信号に施す画像処理手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置。

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

デジタル画像信号に対して画像処理を施す画像処理方法において、デジタル画像信号を得た撮像装置の機種の違いによる色の違いを補償する。このために、同一の撮像装置により撮影された複数の被写体のデジタル画像信号から各画像信号の平均値などの特徴量 T を求める。この特徴量 T に基づいて各画像信号の変換を行う。

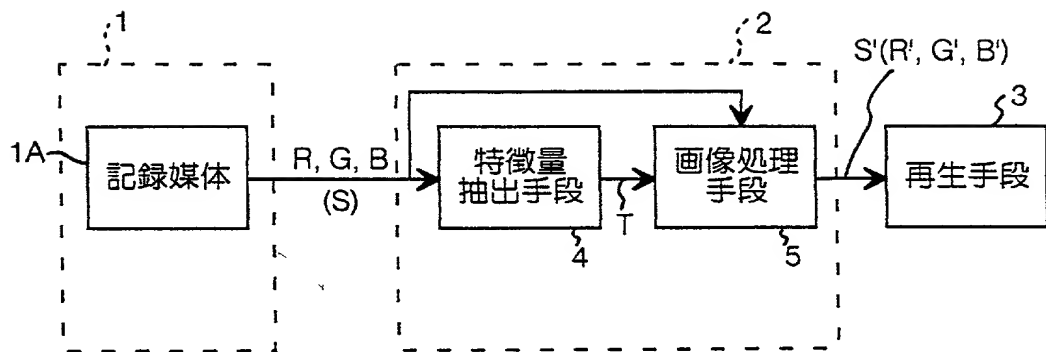


FIG. 1

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

Mitsuhiro Uchida and Noboru Sasaki

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name, c/o Fuji Photo Film Co., Ltd., 210 Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, Japan

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

"IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE

OUTPUTTING APPARATUS"

上記発明の明細書(下記の欄でX印がついていない場合は、本書に添付)は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐ ____月 ____日に提出され、米国出願番号または特許協定条約

☐ was filed on _____ as United States Application Number or PCT International Application Number

国際出願番号を _____ とし、

_____ and was amended on

(該当する場合) _____ に訂正されました。

_____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編第119条(a)-(d)項又は第365条(b)項に基づき下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している特許協力条約第365条(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Applications

外国での先行出願

Priority Not Claimed

優先権主張なし

(patent) 1457/1998
(Number)
(番号)

Japan
(Country)
(国名)

7/1/1998
(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

☐

(patent) 88357/1998
(Number)
(番号)

Japan
(Country)
(国名)

1/4/1998
(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

☐

(Number)
(番号)

(Country)
(国名)

(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

☐

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張致します。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は、下記の米国法典第35編第120条に基づいて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約第365条(c)に基づく権利をここに主張します。又、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編第112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内又は特許協力条約国際出願提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編第1条第56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit of Title 35, United States Code Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose any material information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application:

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信ずるところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状：私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米国特許商標局に対して遂行する弁理士又は代理人として、下記のことを指名致します。(弁護士、又は代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

John H. Mion, Reg. No. 18,879; Thomas J. Macpeak, Reg. No. 19,292; Robert J. Seas, Jr., Reg. No. 21,092; Darryl Mexic, Reg. No. 23,063; Robert V. Sloan, Reg. No. 22,775; Peter D. Olexy, Reg. No. 24,513; J. Frank Osha, Reg. No. 24,625; Waddell A. Biggart, Reg. No. 24,861; Louis Gubinsky, Reg. No. 24,835; Neil B. Siegel, Reg. No. 25,200; David J. Cushing, Reg. No. 28,703; John R. Inge, Reg. No. 26,916; Joseph J. Ruch, Jr., Reg. No. 26,577; Sheldon I. Landsman, Reg. No. 25,430; Richard C. Turner, Reg. No. 29,710; Howard L. Bernstein, Reg. No. 25,665; Alan J. Kasper, Reg. No. 25,426; Kenneth J. Burchfiel, Reg. No. 31,333; Gordon Kit, Reg. No. 30,764; Susan J. Mack, Reg. No. 30,951; Frank L. Bernstein, Reg. No. 31,484; Mark Boland, Reg. No. 32,197; William H. Mandir, Reg. No. 32,156; Scott M. Daniels, Reg. No. 32,562; Brian W. Hannon, Reg. No. 32,778; Abraham J. Rosner, Reg. No. 33,276; Bruce E. Kramer, Reg. No. 33,725; Paul F. Neils, Reg. No. 33,102 and Brett S. Sylvester, Reg. No. 32,765

書類送付先:

Send Correspondence to:

SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20037-3202

直通電話連絡先: (名称及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

(202)293-7060

唯一又は第一発明者名	Full name of sole or first inventor Mitsuhiro Uchida		
発明者の署名	日付	Inventor's signature Mitsuhiro Uchida	Date December 25, 1998
住所	Residence Kanagawa-ken, Japan		
国籍	Citizenship Japan		
郵便の宛先	Post office address c/o Fuji Photo Film Co., Ltd., 210 Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, Japan		
第二共同発明者名 (該当する場合)	Full name of second joint inventor, if any Noboru Sasaki		
第二発明者の署名	日付	Second inventor's signature Noboru Sasaki	Date December 25, 1998
住所	Residence Kanagawa-ken, Japan		
国籍	Citizenship Japan		
郵便の宛先	Post office address c/o Fuji Photo Film Co., Ltd., 210 Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, Japan		

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をする (Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)